


SYSTEM CIOENIENIOWY Z PVC-U

InstalPlast Łask[®]

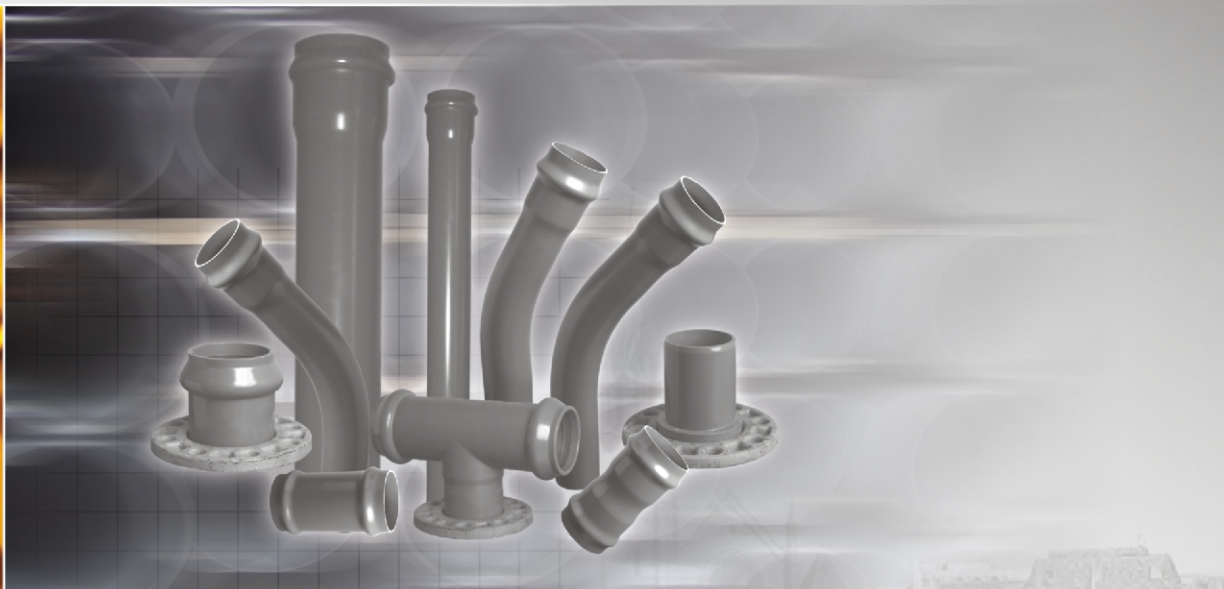

SYSTEM CIOENIENIOWY Z PVC-U

System ten przeznaczony jest do budowy sieci wodociłgowych doprowadzajłcych pod cilenieniem w temperaturze okoł3o 20°C wodę do celów konsumpcyjnych i ogólnych.


W ramach systemu cilenieniowego z PVC-U oferujemy rury i kształtki w zakresie ciednic DN90-500 i cilenieniach nominalnych PN6-12,5.

Majłc wieloletnie doświadczenie w produkcji rur cilenieniowych z PVC-U do wody proponujemy produkt doskonałej jakości, zapewniałcy wieloletnił, bezawaryjnł eksploatację sieci.

Rury z PVC-U sł lekkie, trwałe i tańsze w stosunku do innych rodzajów rur. Sł odporne na korozję. Gładka wewnłtrzna powierzchni rury minimalizuje straty cilenienia na dułych odległosciach. Trwałosc połci gwarantujł kielichy wyposałone fabrycznie w doskonałe jakościowo elastomerowe uszczelki wargowe.

Dla ułatwienia montału sieci, oferujemy równieł kształtki połczeniowe: mufy, dwukielichy, łuki, łłczki kołnierzowe.

W rezultacie, rury i kształtki z PVC-U ciesł się ogromnł popularnošcił zarówno wciród projektantów, inwestorów, jak teł w firmach budowlanych montujłcych sieci wodociłgowe. Ze względu na swoje przeznaczenie, rury cilenieniowe poddawane sł bardzo szczegłowym badaniom w laboratorium zakładowym.


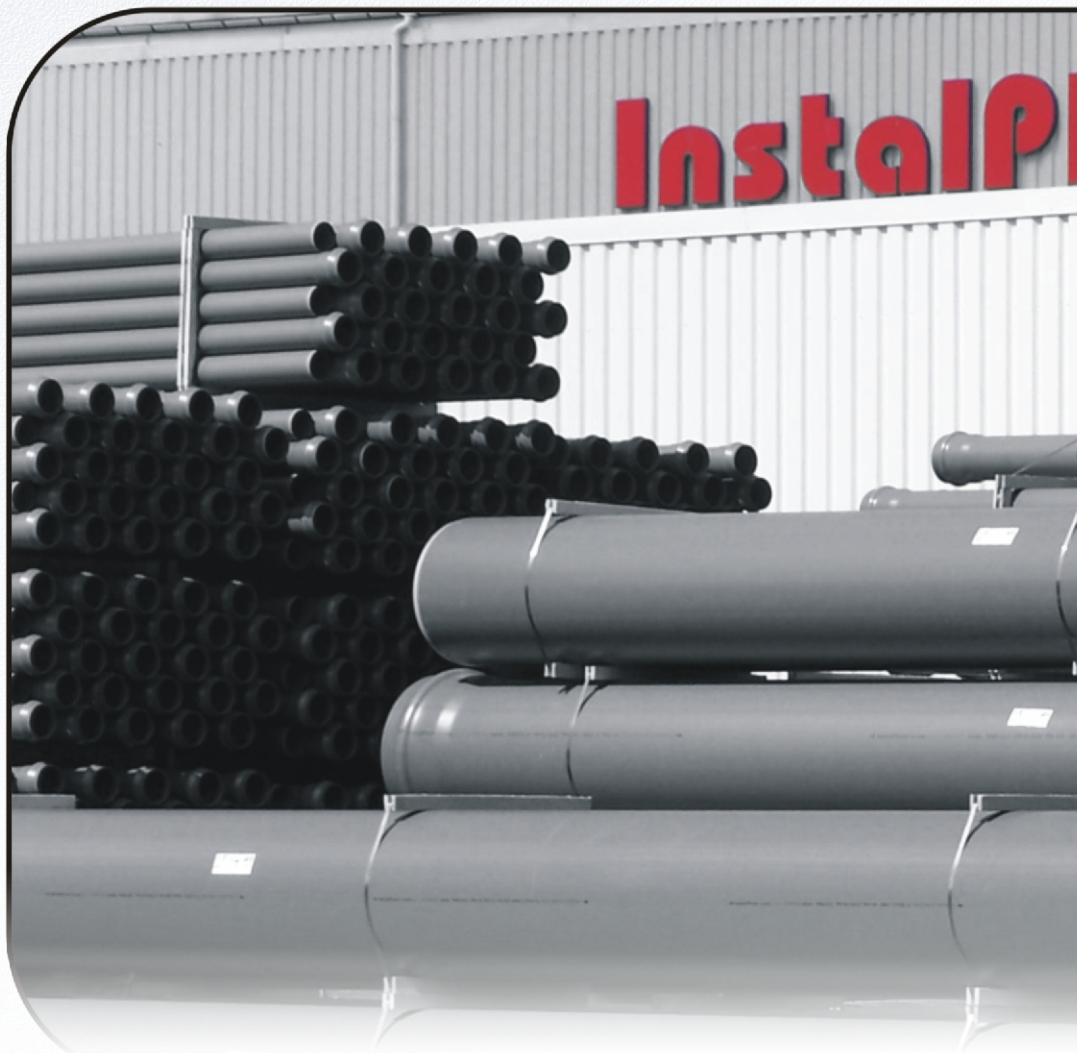


Aprobaty Techniczne, Normy.

PN-EN 1452-2

ATEST HIGIENICZNY - HK/W/0173/01/2005

OPINIA TECHNICZNA (GIG)

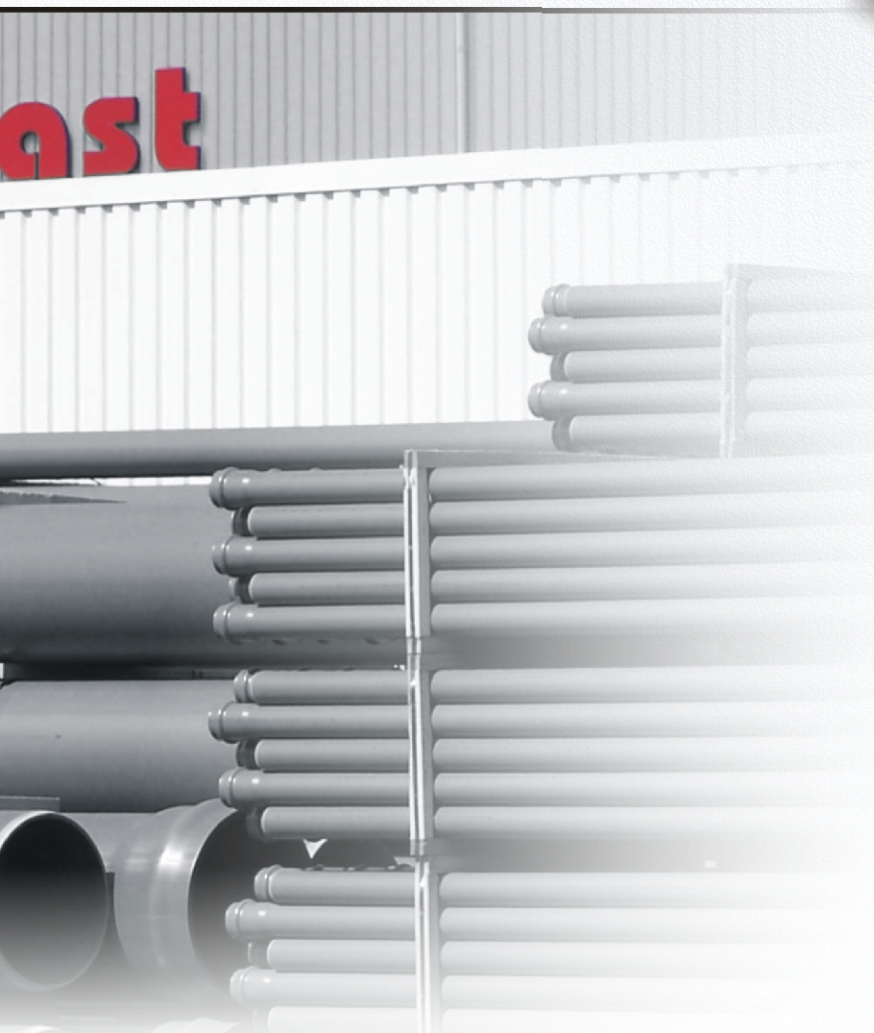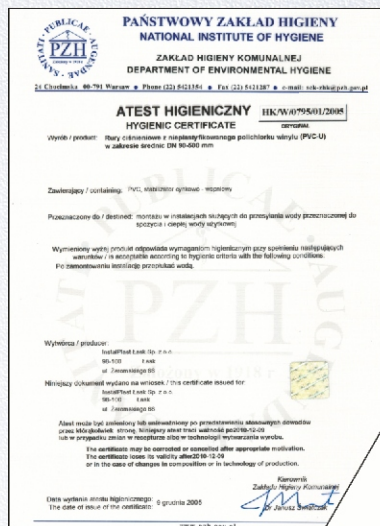



Rura	ŚREDNICA	WYMIAR	OPAKOWANIE
	DN	[mm]	[mb]
	SDR 41 PN6		
	90	90x2,8	360
	110	110x2,7	300
	160	160x4,0	168
	225	225x5,5	90
	315	315x7,7	36
	400	400x9,8	18
	500	500x12,3	12
	SDR 26 PN8		
	90	90x3,5	360
	SDR 21 PN10		
	90	90x4,3	360
	SDR 26 PN10		
	110	110x4,2	300
	160	160x6,2	168
	225	225x8,6	90
	315	315x12,1	36
	400	400x15,3	18
	SDR 21 PN12,5		
	110	110x5,3	300
	160	160x7,7	168

Rury wodociągowe z PVC - U
produkcji InstalPlast Łask nie zawierają
szkodliwych dla zdrowia związków ołowiu






Łuk jednokielichowy

WYMIAR [mm]

DOSTĘPNE
KĄTY90
110
160
225
315
400
500

15°, 22°, 30°, 45°, 60°, 90°

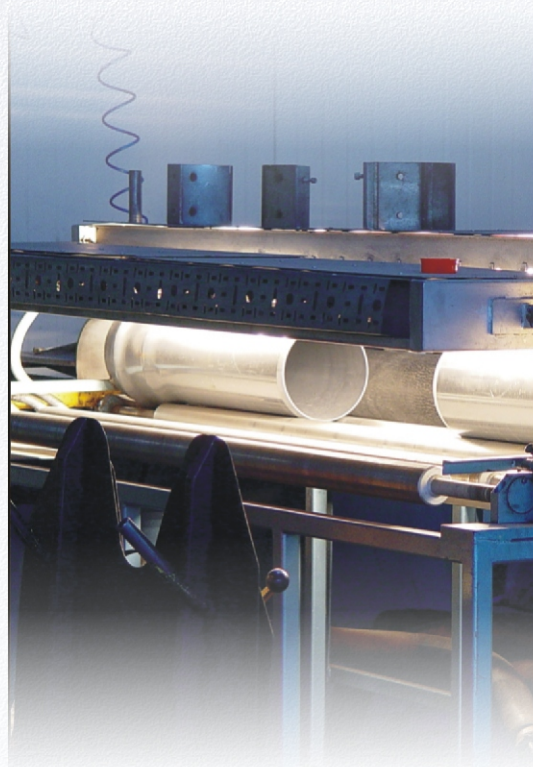

Nasułka

WYMIAR [mm]

90
110
160
225
315
400
500

Dwukielich

WYMIAR [mm]

90
110
160
225
315
400
500



Tuleja koźnierzowa

WYMIAR [mm]

typ FNP



90/80
110/100
160/150
225/200

Tuleja koźnierzowa

WYMIAR [mm]

Typ ENP z uszczelką¹

90/80
110/100
160/150
225/200

Trójnik

WYMIAR [mm]

typ ANP z uszczelkami



90/80
110/80
110/100
160/80
160/100
160/150
225/150
225/200

Trójnik

WYMIAR [mm]

typ ANP-Z z uszczelkami




90/1,5
110/2
160/2





Biurowiec firmy InstalPlast Łask

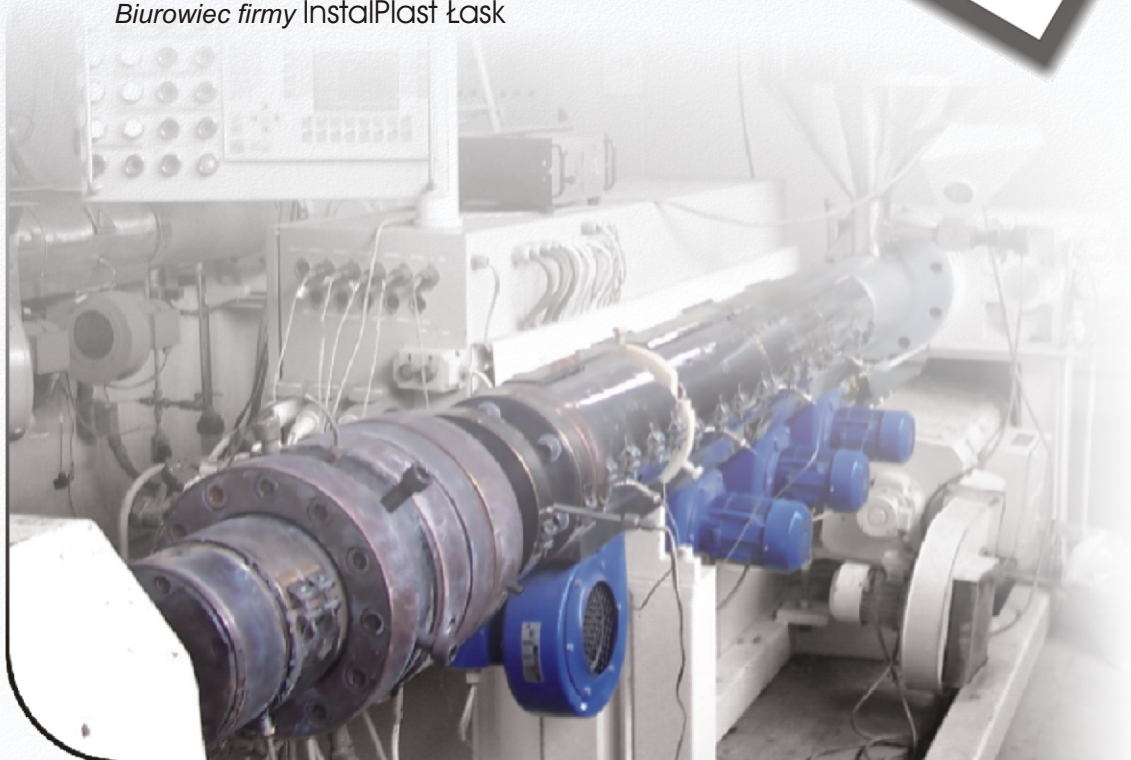

InstalPlast Łask Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
tel.(043) 675 80 86
fax (043) 675 55 79
www.InstalPlast.pl
e-mail: marketing@InstalPlast.pl



DYSTRYBUTOR
